

RETI STIRATE ROMBOIDALI

RETI STIRATE SPIANATE ROMBOIDALI

indicazione commerciale	designazione convenzionale		peso per m ²		dimensioni max. dei rotoli o fogli mm	
	DL mm	a - 1/10 mm	S - 1/10 mm	- kg	larghezza nel senso DL	lunghezza nel senso DC
9	200	45	30	2.9	1000	
8	200	60	30	3.9	1250	12000
13	200	50	50	5.1	1500	10000
					2000	11000
					2500	
44	200	45	30	3.6	1000	
45	200	60	30	4.7	1250	9000
48	200	50	50	6.7	1500	7000
					2000	8000
					2500	
24	110	30	30	3.6	1000	
21	110	45	30	5	1250	10000
24/A	110	60	30	6.5	1500	6500
					2000	5000
					2500	
3	60	30	10	1.95	1000	8000
					1250	
					1500	
					2000	5000
					2500	
4	60	30	15	3	1000	
20	60	30	20	4.2	1250	8000
					1500	
					2000	5000
					2500	
19	60	30	30	6.3	1000	6000
22	60	45	30	8.8	1250	4500
40	60	60	30	12	1500	3000
27	43	25	15	3.8	1000	
41	43	50	30	15	1250	6500
					1500	3200
					1000	
2	43	25	10	2.75	1250	5400
					1500	
					2000	3400
					2500	
17	43	25	15	4.2	1000	
28	43	25	20	5.5	1250	5400
					1500	
					2000	3400
					2500	
36	28	20	6	1.5	1000	3000
					1250	4000
29	28	20	10	2.5	1000	3000
					1250	4000
31	28	20	15	3.5	1000	
					1250	5000
RETI STIRATE SPIANATE ROMBOIDALI						
S/3	60	30	10	1.8	1000	5000
S/4	60	30	15	2.8	1250	6000
S/20	60	30	20	3.9	1500	6000
					2000	
S/27	43	25	15	3.6	1000	7000
					1250	
					1000	6000
S/2	43	25	10	2.5	1250	7500
					1500	3600
S/17	43	25	15	3.9	1000	6000
					1250	
S/28	43	25	20	5.3	1500	6000

LAMIERE
PANNELLI
RETI
GRIGLIATI
FORATE


designazione convenzionale

è costituita da tre cifre che indicano:
 I cifra = diagonale lunga (mm)
 II cifra = larghezza (1/10 mm)
 III cifra = spessore (1/10 mm)

esempio:
 90-70-40
 maglia avente DL + 90 mm
 larghezza a = 7 mm
 spessore s = 4 mm

dimensioni maglia

s = spessore
 a = larghezza (o avanzamento)
 DL = diagonale lunga
 DC = diagonale corta

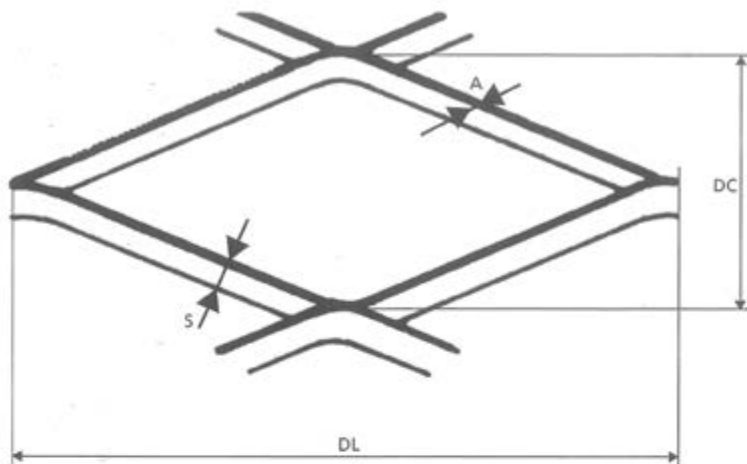

2-17-28 (10 x 43 mm)



36-29-31 (14 x 28 mm)



3-4-20-19-22-40 (20 x 60 mm)



53-54-S2D (20 x 60 mm)



S27 (17 x 43 mm)



S2/S17-S28 (10 x 43 mm)